Acetato Acrílico
Para polvo

Modelo GR-2000

Acetato Acrílico GR-2000 marca GARO apropiados para filtración de aire en sistemas de ventilación, cuartos de turbinas, salas de máquinas, aire acondicionado y limpieza de aire en grandes volúmenes a bajo costo.
Fabricado con fibra de polyester y resina acrílica, inflamable, clasificación MERV 8

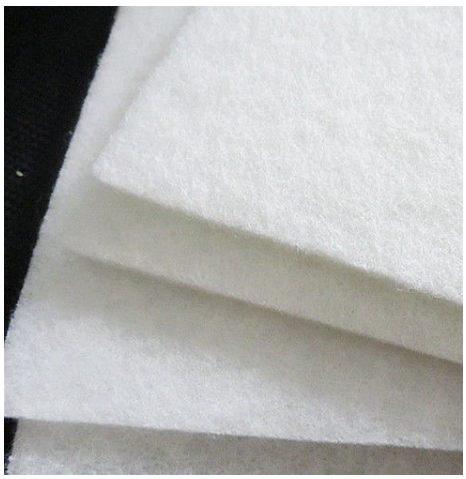

Diseñado para trabajar hasta 100 °C
Puede ser usado en ambientes de alta concentración de humedad.

Se vende en rollo continuo de 25 mts de largo o cortado en placas a la medida.

Enviamos a cualquier parte de la República Mexicana.

Presentación: Cajas de 25 placas

Aplicaciones en:

Hospitales
Laboratorios
Industrias
Oficinas
Casetas de pintura
Cuarto de máquinas
Cuarto de turbinas

Este material es resistente a humedad.

No produce olores.

Garo y **Garo Filtros**, son marcas registradas de:

GARO FILTROS PARA AIRE S.A.

Tels (55) 5571-6549 y (55) 5948-5994
www.garofiltros.com

Acetato Acrílico
Para polvo
Modelo GR-2000

Resistencia Inicial en Columna de Agua

GR2000	300 PPM	500 PPM	625 PPM
	.06	.18	.26

Producto	GR-2000
Volumen de filtración en 50 x 50 cm	880 PCM - 1488 MCH
Eficiencia de filtración	30% a 30 micras - Polvo atmosférico
Composición	Fibra: 100% Poliéster - Resina: Acrílica
Color	Blanco
Masa en g/m2	720 +/- 10%
% de fibra	60 +/- 13%
% de resina	40 +/- 13%
Ancho	150 cms
Largo	25 mts
Grueso	20 mm +/- 2
Tacto	Rígido
Resistencia longitudinal seca en Kg/2.54 cms	2.200
Resistencia longitudinal húmeda en Kg/2.54 cms	1.100
Resistencia transversal seca en Kg/2.54 cms	4.500
Resistencia transversal húmeda en Kg/2.54 cms	2.500